

**PREMIER INFOR**

CNPJ: 28.521.211/0001-99
Quadra 7 Conjunto E Lote, 06 (Sala 01) - Paranoá
Brasília/DF - CEP: 71570-705

(61)98414-2425 - (61)98414-2425
vendas@premierinfor.com.br
premier.infordf@gmail.com
Vendedor: CAROLINA DO VALE

ORÇAMENTO Nº 155**27/03/2023****VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	Nome fantasia:	FINATEC
CNPJ/CPF:	37.116.704/0001-34	Endereço:	CPO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO GLEBA A FINATEC, S/N - ASA NORTE
CEP:	70910-900	Cidade/UF:	Brasília/DF
Telefone:	(61) 3348-0429/ (61) 3348-0475	E-mail:	finatec@finatec.org.br

PRODUTOS

NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
Item 02 - MESA DE SOM DE 12 CANAIS (Yamaha MG12XU) Canais: 12 Entradas: 4 MIC/LINE (Mono), 2 MIC/LINE (Mono/Estéreo) e 2 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz (Shelving) MÉDIA: +15dB/-15dB - Mono 250Hz 5KHz (Peaking) BAIXA: +15dB/-15dB - 100Hz (Shelving) Efeitos: SPX com 24 Programas Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido, 2 AUX e 2 Group Peso: 4,2 kg Fonte: Bivolt 100/240V AC (Fonte Interna) Dimensões: 308 x 118 x 422 mm (LxAxP) Entrada USB: USB 2 (B Macho) Bivolt	UN	1,00	4.500,00	4.500,00
Item 03 - MULTICABO C/ MEDUSA Medusa com Multicabo 12 Vias Conectores XLR - 30 Metros	UN	1,00	2.600,00	2.600,00
Item 04 - PAR DE CAIXAS DE SOM (JBL C521P)	UN	2,00	1.450,00	2.900,00
Item 05 - ROTEADOR WIRELESS (TP-LINK AX5400)	UN	1,00	1.480,00	1.480,00
Item 09 - COMPUTADOR DESKTOP DELL 12ª geração Intel® Core™ i7-12700 Windows 11 Pro Intel® UHD Graphics 770 Memória de 16GB DDR4 3200MHz; Expansível até 64GB SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 + HD de 500GB (7200 RPM) SATA 2,5" Teclado e Mouse USB DELL	UN	1,00	6.900,00	6.900,00
Item 10 - Monitor DELL P2422H	UN	2,00	1.950,00	3.900,00
TOTAL		8,00		22.280,00

PRODUTOS: 22.280,00**TOTAL: 22.280,00****OBSERVAÇÕES**

PRAZO ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS
GARANTIA: 12 MESES
PAGAMENTO 14 DIAS
Banco: INTER 077
Ag: 0001
Conta Corrente: 13340034-4

Assinatura do cliente



SELEÇÃO PÚBLICA Nº 18/2023

À FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA: 28/03/2023 HORÁRIO: 10h00min

E-MAIL: selecao@finatec.org.br

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos, intitulado "Apoio à Modernização, Ampliação de Diversificação da Atuação da FT em Ensino, Pesquisa e Extensão".

PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletrônicos (Projetores).

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

Item	ESPECIFICAÇÃO	Marca	Mod	Qde	Valor unitário	Valor total
02	MESA DE SOM Yamaha MG12 12 CANAIS Entradas: 4 MIC/LINE (Mono), 2 MIC/LINE (Mono/Estéreo) e 2 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz	Yamaha	MG12	01	R\$ 3.690,00	R\$ 3.690,00
03	CONJUNTO/MEDUSA MULTICABO (12 CONEXÕES) Medusa 12 Vias Montada Conectores Cirilo Cabos - 30 Metros	Cirilo	12vias	01	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00
04	PAR DE CAIXAS DE SOM JBL C521P (PASSIVA) 80W RMS Especificações: - Potência: 40w Rms; - Potência: 80w Prog. Musical; - Impedância (Ohms): 8;	JBL	C521p	02	R\$ 1.960,00	R\$ 3.920,00
05	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK, modelo AX 5400 Archer AX73 WI FI 6Dual Band WPAS preto	Tp-Link	Archer AX73	01	R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00
06	MICROFONE DE MÃO SEM FIO Marca Shure Modelo Microfone s/fio SHURE Bastão PGX2 SM58 indicador de ligado/desligado, silenciador, e nível de bateria Ajuste de ganho de 10dB SHURE (sem fio modelo SM 58 PGX2) PGX-D	Shure	PGX2	01	R\$ 5.590,00	R\$ 5.590,00
07	MICROFONE DE MESA SHURE (com fio modelo CVG12 (DRS) - B/C GooseneckTecnologia de conectividade: Com fio	Shure	CVG12 B/C	03	R\$ 1.790,00	R\$ 5.370,00
08	MICROFONE DE MESA SHURE (com fio modelo CVG18 (DRS) - B/C GooseneckMicrofone condensador de eletreto com pré-amplificador inline; Padrão polar cardióide	Shure	CVG18 B/C	01	R\$ 2.290,00	R\$ 2.290,00
09	COMPUTADOR DESKTOP Processador i7 12ª geração; 16GB RAM; SSD 256GB; NVMe M.2; HB Sata 500GB Windows 11 Pro Mouse Logitech e Teclado Logitech mk120	Intel	I7-12700	01	R\$ 4.890,00	R\$ 4.890,00
10	MONITOR Monitor DELL P2422H FULL HD, TELA 23,8" ANTIREFLEXO	Dell	P2422H	02	R\$ 1.598,00	R\$ 3.196,00
11	NOBREAK UPS Senoidal 3200 UNIVERSAL modelo 4450 marca Ts Shara UPS Senoidal Universal, Pot: 3200VA Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) 1 cabo alim., 2 engates rápido bat ext 2 baterias internas de 12V 18Ah	Ts Shra	4450	01	R\$ 3.569,00	R\$ 3.569,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos eletrônicos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de **R\$ 35.854,00 (Trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e quatro reais)**

PRAZO DE ENTREGA: O prazo para a entrega e de até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento - AF.

GARANTIA: O equipamento e seus componentes tem garantia técnica de 12 (doze) meses, sem quaisquer ônus para a Finatec, contados a partir da data da entrega do equipamento;

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado somente após a entrega dos equipamentos, mediante depósito bancário, em conta corrente de titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis

Dados Bancários: Depósito Bancário BB Ag. 1003-0 Cc. 330.889-8

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta 30 (trinta) dias

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Brasília, 28 de Março de 2023

Cláudia Carvalho de Holanda Cavalcante

CPF: 364.68.721-68

CEL: (61) 98434-4830

(61) 98167-7677



RAZÃO SOCIAL: Midas Informática e Produtos

CNPJ: 19.299.157/0001.98/ INSC. EST. 105861910 /INSC MUN. 3643530

ENDEREÇO: Av T2 nº 1810 Sala 09 Galeria Via T2 St Bueno – GOIANIA-GO CEP 74.210.010

FONES/FAX: (62) 3926.2610

E-MAIL: midasinfopro@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU. AGENCIA 4308 C/C 24024.3 em nome de Midas Informática e Produtos

Carta Proposta

A Empresa **Midas Informática e Produtos**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.299.157.0001/98, vem através desta, apresentar proposta comercial para vossa avaliação: em atenção **SELECAO PUBLICA Nº. 018/ 2023 da FINATEC**

Discriminação do material	UD	QUANT	Preço Unit (R\$)	Preço total do lote (R\$)
ITEM 02 MARCA-YAMAHA MODELO- MG12 MESA DE SOM DE 12 CANAIS Entradas: 4 MIC/LINE (Mono), 2 MIC/LINE (Mono/Estéreo) e 2 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz (Shelving) MÉDIA: +15dB/-15dB - 2.5KHz (Peaking) BAIXA: +15dB/-15dB - 100Hz (Shelving) Fonte: Bivolt 100/240V AC (Fonte Interna) Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido, 2 AUX e 2 Group Tensão: Bivolt	UND	01	R\$ 3.380,00	R\$ 3.380,00

Av.T2 Qd 34 Lt 16 Nº 1810 SI.09 Galeria Via T2 St.Bueno CEP 74.210.010 - Goiânia – GO

✉ E-mail: midasinfopro@gmail.com

Skype: midas.informatica

☎ (62) 3926-2610

<p>ITEM 04 MARCA-JBL MODELO-C521P</p> <p>PAR DE CAIXAS DE SOM (PASSIVA) 80W RMS Especificações: - Potência: 40w Rms; - Potência: 80w Prog. Musical; - Impedância (Ohms): 8; - Resp. Freq - 10 dB (Hz):95-20.000; - Cor: Preta; - Woofer: Diâmetro:(5"); - Material do cone: Polipropileno; - Material da borda: Borracha Nitrílica; - Tweeter: Diâmetro:19mm (0,75"); - Material do diafragma: PEI; - Material do Conj. Mag: Ferrite; - Gabinete: Tipo: Refletor de graves; - Material: ABS; - Conexão: Bornes;</p>	UND	02	R\$ 1.130,00	R\$ 2.260,00
<p>ITEM 05 MARCA-TPLINK MODELO-AX 5400 DUALBAND</p> <p>ROTEADOR WIRELESS Gigabit WiFi para 8K Streaming - 5400 Mbps WiFi para navegação, streaming e download mais rápidos, tudo ao mesmo tempo. Wi-Fi 6 com recursos completos - Equipase com a estrutura superior de 4T4R e HT160 na banda de 5 GHz para permitir uma conexão ultrarrápida de 4,8 Gbps. Conecte mais de 200 dispositivos - Suporta MU-MIMO e OFDMA para reduzir o congestionamento e quadruplicar a taxa de</p>	UND	01	R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00

<p>transferência média. Cobertura extensa - antenas 6 x e Beam forming garantem ampla cobertura. Home Shield - os serviços de segurança premium da TP-Link mantêm sua rede doméstica segura com recursos de ponta para proteção de rede e IoT. Mais aberturas, menos calor - a área de aberturas melhorada libera toda a potência de toda a máquina. Compartilhamento de USB - 1 x porta USB 3.0 permite fácil compartilhamento de mídia e construção de nuvem privada. Configuração Fácil – Definir se o roteador em minutos com Tether aplicativo.</p>				
<p>ITEM 09 MARCA-DELL MODELO-OPTIPLEX 5000</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP Processador i7 12ª geração; 16GB RAM; SSD 256GB; NVMe M.2; HB Sata 500GB Windows 11 Pro Mouse Dell MS116 Teclado KB216</p>	UND	01	R\$ 10.690,00	R\$ 10.690,00

<p>ITEM 10 MARCA-DELL MODELO-P2422H</p> <p>MONITOR FULL HD, TELA 23,8" ANTIREFLEXO Especificações técnicas: Tipo de visor: Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia: Classe C Dimensão diagonal: 23.8" Dispositivos Integrados: USB 3.2 Gen 1 núcleo Tipo de Painel: IPS Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Revestimento de Tela: Anti-afuscamento Tecnologia de Retroiluminação: WLED com retroiluminação de borda Interfaces: DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4); VGA; HDMI (HDCP 1.4); USB 3.2 Gen 1 a montante; 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante. Características: Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA Cabos incluídos: 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m; 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1; 1 x cabo HDMI Voltagem de entrada: AC 100-240 V (50/60 Hz) Padrões Ambientais: Certificado ENERGY STAR Garantia do fabricante: Pacote de Serviços: 3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Painel Premium</p>	<p>UND</p>	<p>02</p>	<p>R\$ 2350,00</p>	<p>R\$ 4.700,00</p>
---	------------	-----------	--------------------	---------------------

<p>ITEM 11 MARCA-TSSHARA MODELO-UPS SENOIDAL 4450</p> <p>NOBREAK Potência: 3200VA Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 2 engates rápido para bateria externa Forma da onda no inversor: Senoidal pura Tensão DC: 24V Bateria: 2 baterias internas de 12V 18Ah Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah para cada engate rápido Autonomia Média: 3 horas Comunicação Inteligente: com interface USB Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5 por cento) com detecção automática Fator de potência saída: 0,7 Tempo de transferência: 1ms Rendimento em rede (com meia carga): 96 por cento Rendimento em inversor (com meia carga): 85 por cento Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6 por cento Rodízio: Sim12 tomadas</p>	<p>UND</p>	<p>01</p>	<p>R\$ 3.480,00</p>	<p>R\$ 3.480,00</p>
---	------------	-----------	---------------------	---------------------



Declaramos que estão incluídas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, ferramentas, transporte, equipamentos, impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto; havendo divergência entre o preço unitário e total do material ofertado, prevalecerá o primeiro.

As fabricantes são as mesmas das marcas dos equipamentos ofertados.

Prazo de entrega 15 dias (quinze) conforme edital, após a assinatura do contrato e recebimento da ordem de compra.

Validade da proposta 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Procedência mercado nacional;

Declara de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento, nada mais sendo lícito pleitear a este título
Garantia 12 (doze) meses conforme edital a contar da data de entrega dos equipamentos..

Declaramos a garantia e assistência técnica dos equipamentos ofertados em um raio de 200km de Bom Retiro do sul

Declaração de que teve acesso ao Edital e seus anexos, e que aceita as condições nele previstas.

Declaramos de que os equipamentos e materiais obedecem à estipulação do presente edital

A empresa concorda com os prazos totais, parciais e macros estabelecidos para entrega dos serviços, em dias consecutivos.

Declaramos que os produtos são de primeira qualidade;

Declaramos que os preços ofertados permanecerão fixos e irrevogáveis;

Declaramos que nos submetemos inteiramente a todas as condições deste Edital e seus anexos; A fornecer os materiais no prazo previsto no Edital, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Goiânia, 28 DE MARÇO DE 2023

Jardel Augusto da Silva
JARDEL AUGUSTO DA SILVA
DEPT COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023

RAZÃO SOCIAL: Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática LTDA.
CNPJ: 26.863.778/0001-18
ENDEREÇO: Quadra 34 Lote 09 Sala 02 – Setor Leste (Gama) – Brasília / DF
TELEFONE: (61) 3083-4451 | CELULAR: 61 9.8491-2611
E-MAIL: manoel@ajusteservice.com.br

À
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	MESA DE SOM DE 12 CANAIS Entradas: 4 MIC/LINE (Mono), 2 MIC/LINE (Mono/Estéreo) e 2 LINE (Estéreo) Equalização: ALTA: +15dB/-15dB - 10KHz (Shelving) MÉDIA: +15dB/-15dB - 2.5KHz (Peaking) BAIXA: +15dB/-15dB - 100Hz (Shelving) Fonte: Bivolt 100/240V AC (Fonte Interna) Saída: 2 Estéreo, Monitor, Fone de Ouvido, 2 AUX e 2 Group Tensão: Bivolt Referência: Yamaha MG12	01	R\$ 3.654,00	R\$ 3.654,00
03	CONJUNTO/MEDUSA MULTICABO (12 CONEXÕES) Com conectores XLR fêmea Wireconex Deve acompanhar cabo de 30M	01	R\$ 2.116,99	R\$ 2.116,99
04	PAR DE CAIXAS DE SOM (PASSIVA) 80W RMS Especificações: - Potência: 40w Rms; - Potência: 80w Prog. Musical; - Impedância (Ohms): 8; - Resp. Freq - 10 dB (Hz):95-20.000; - Cor: Preta; - Woofer: Diâmetro:(5"); - Material do cone: Polipropileno; - Material da borda: Borracha Nitrílica; - Tweeter: Diâmetro:19mm (0,75"); - Material do diafragma: PEI; - Material do Conj. Mag: Ferrite; - Gabinete: Tipo: Refletor de graves; - Material: ABS; - Conexão: Bornes; Referência: JBL C521P	02	R\$ 1.039,42	R\$ 2.078,84
05	ROUTER TP-LINK ARCHER AX73 AX5400 WI-FI 6 DUAL BAND WPA3	01	R\$ 1.217,35	R\$ 1.217,35
06	Sistema De Microfone Shure PGXD24/SM58-X8B Sem Fio – Preto Tecnologia sem fio: 900MHz CNPJ: 26.863.778/0001-18 CF/DF 07.972.452/001-07	01	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00

	Padrão Polar: Cardióide Conectores de saída: 1x XLR macho de 3 pinos Faixa de frequência: 50Hz a 15kHz			
07	MICROFONE DE MESA - MICROFONE SHURE CVG12D-B/C BASE I. Microfone condensador de eletreto com pré-amplificador em linha; estação de trabalho integrada; O padrão polar cardióide com resposta de fala personalizada maximiza a inteligibilidade da fala e reduz a possibilidade de feedback; Equipado com a tecnologia CommShield, resistente a sinais de rádio indesejados e interferência de RF; O pescoço de ganso de seção dupla facilita o posicionamento e a colocação; Melhor desempenho, construção e design da categoria; Inclui cabo integrado de 12' (365 cm) com terminação XLR plug-and-play minimiza o tempo de configuração	03	R\$ 2.177,13	R\$ 6.531,39
08	MICROFONE SHURE CVG18DRS-B/C BASE	01	R\$ 2.237,61	R\$ 2.237,61
09	COMPUTADOR BUSINESS B700 I7 12700 2.10GHZ MEM 16GB DDR4 SSD 512GB FONTE 600W PLUS WHITE HD SATA 500GB WINDOWS 11 PRO (SELO HOLOGRÁFICO) KIT TECLADO E MOUSE	01	R\$ 6.726,63	R\$ 6.726,63
10	Dell Client MONITOR DELL P2422H 23.8 FHD C/ AJUSTE - CABO DP/HDMI/USB 3 ANOS	02	R\$ 1.854,90	R\$ 3.709,80
11	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA/2240W Modelo 4450 BIV/115V/220V COM CHAVE SELETORA	01	R\$ 4.273,78	R\$ 4.273,78
Valor Total R\$ 37.646,39 (Trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)				

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias, conforme item 4.7 do edital.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, conforme item 5.2 do edital.

Condição de Pagamento: Conforme item 5.5 do edital.

Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses, conforme item 6.1 do edital.

Dados bancários: Banco SICREDI nº 748, Agência: 3953, Conta Corrente nº 46974-2.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Inscrição no CNPJ:
26.863.778/0001-18
AJUSTE SERVICE COM. E REP. E SERV. DE
ELETROELETRÔNICOS E INFORMÁTICA LTDA
Qd. 34 Lote 09 Sala 02
Gama - CEP: 72.460-340
Brasília-DF

Gama-DF, 28 de março de 2023.

**MANOEL
SANTANA DA
CONCEICAO:
78972469149**

Assinado de forma
digital por MANOEL
SANTANA DA
CONCEICAO:78972469
149
Dados: 2023.03.27
15:48:58 -03'00'

MANOEL SANTANA DA CONCEIÇÃO.
Gerente Comercial.
RG: 1.544.924 DF.
CPF: 789.724.691-49

Início / Mesa de Som Yamaha Analógica 12 Canais MG12



*Prego válido p/ compras no Município de Manaus-AM.



Mesa de Som Yamaha Analógica 12 Canais MG12

SKU: MG12

~~R\$ 3.339,00~~
R\$ 3.005,10

Por mais de um século, a Yamaha vem construindo um legado de eficiência e inovação que podemos ver e experienciar neste Lineup que possuí desde

[Saiba mais](#)

1

Adicionar ao carrinho



Comprar



Características

Especificações

Políticas de Entrega

Garantia

- Mixer de 12 canais
- 4 entradas de microfones (MAX 6) / 4 entradas estéreo
- 2 Barramentos de grupo e 1 Barramento estéreo
- 2 Saídas AUX
- Pré-amplificador D-PRE que utiliza o circuito invertido de Darlington
- 1-Potenciometro de control de compressão
- Chave de atenuação (PAD) nos canais mono
- Phantom Power - Entrada de Mic +48V
- Saída XLR balanceada
- Fonte de alimentação elétrica universal interna, compatível em todo mundo
- Suporte para montagem em rack RK-MG12 (vendido separadamente)
- Chassis de metal
- Dimensões (WxHxD): 308 mm x 118 mm x 422 mm
- Peso: 4 kg

Veja Também

Vamos conversar por chat

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema Sem Fio com **Microfone de Mão PGXD24/SM58** faz parte da família dos sistemas sem fio **PGX-D**.

O Sistema sem fio digital PGX-D combina **tecnologia de ponta** em transmissão digital **24 bits** sem fio com recursos avançados e alta qualidade de áudio das cápsulas **Shure** para fornecer o que há de melhor em qualidade de áudio, sinal de RF.

Esse sistema inclui o receptor e transmissor de microfone de mão com cápsula **SM58**. O receptor opera em uma largura de banda que minimiza o ruído e interferência RF. O painel traseiro possui XLR e 1/4 "saídas de telefone. Sua característica **Scan & Sincron** no transmissor e o receptor para um funcionamento estável.

FICHA TÉCNICA

Modelo	Shure PGXD24/SM58-X8B
Altura (cm)	0,00
Largura (cm)	0,00
Profundidade (cm)	0,00
Peso Aproximado (Kg)	0,01
Marca	Shure
Este produto chegará em (volumes)	1

Outras Especificações

- Frequência: 902 – 907.5 MHz
- Transmissão Digital 24 bits / 48 kHz: áudio e sinal de RF robusto
- Cápsulas Shure: na boca dos músicos há mais de 80 anos
- Scan e Sync: configura e controla o sistema automaticamente
- Até 10 horas de uso contínuo: com duas pilhas pequenas alcalinas
- Cerca de 60m de alcance: total liberdade sem fio
- Verdadeiro Diversity digital: sinal de RF com confiabilidade incrível
- Operação em 900 MHz: sem interferência de TV Digital
- Ganho Ajustável: para adequar ao nível de entrada
- Até 5 sistemas: compatíveis para uso simultâneo
- Construção resistente: para aguentar o rigor da estrada show após show
- Case rígido para transporte e armazenamento: seu equipamento protegido.
- Transmissor PGXD2 de mão: Lendárias cápsulas Shure para áudio preciso. Construção robusta para performance confiável. Até 9 horas de uso contínuo com duas pilhas pequenas (AA). Liberdade sem fio
- Receptor PGXD4: Tecnologia Digital de 24bits/48kHz para som incrivelmente limpo. Fácil e rápida o sistema para um canal limpo. Diversity Digital verdadeiro para sinal seguro em 900MHz, livre de interferência de TV.
- Cápsula SM58 para microfone sem fio Shure (RPW112).
- Cápsula completa compatível com sistemas sem fio Shure. Já inclui globo.

Olá! Digite aqui o que procura? **BUSCAR**



0
(/CHECKOUT#/CART)

(/)


Olá! Digite aqui o que procura? **BUSCAR**

0
(/CHECKOUT#/CART)

Todos os departamentos

Meus **PEDIDOS**
(/account/orders)

X5Music (<https://www.x5music.com.br/>) | Áudio (<https://www.x5music.com.br/audio>) | Microfones (<https://www.x5music.com.br/audio/microfones>) | Com fio (<https://www.x5music.com.br/audio/microfones/com-fio>)

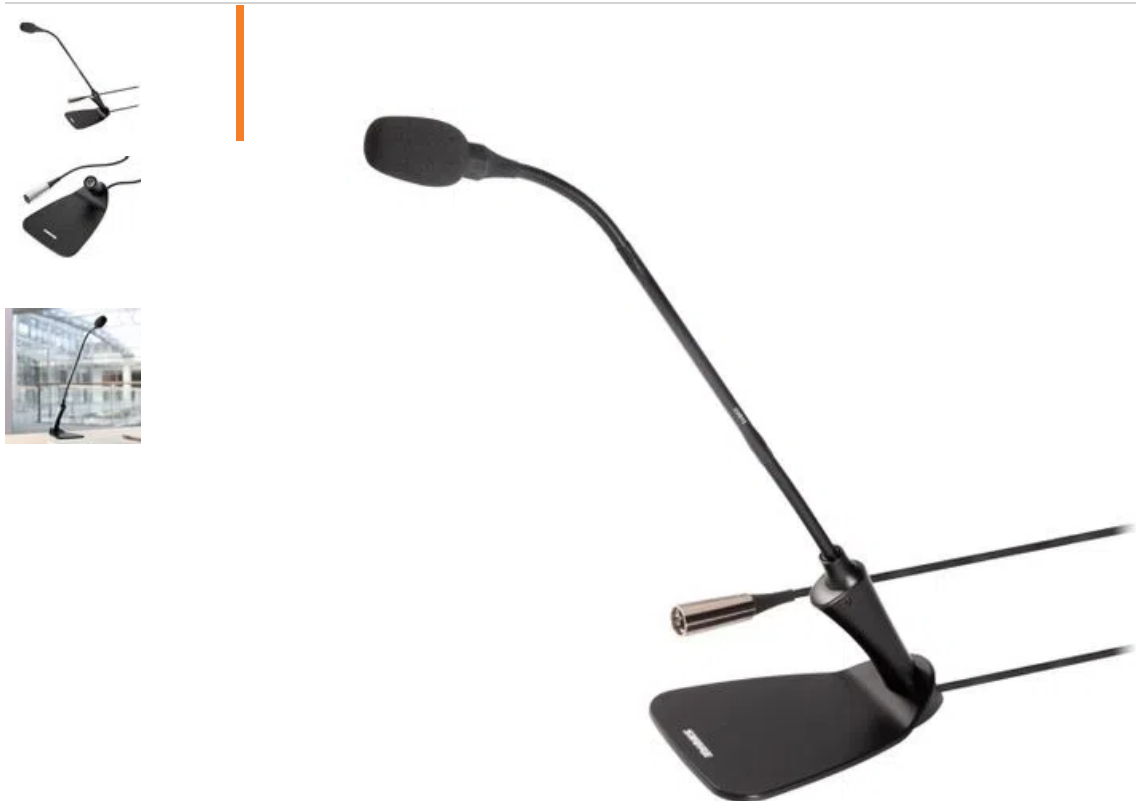

(<https://x5music.vteximg.com.br/arquivos/ids/191024-1920-1920/SHURE-GOOSENECK-CVG12D-ok.jpg?v=637515841415670000>)

MICROFONE SHURE GOOSENECK CVG12D B/C

Clique e veja!

SHURE (<https://www.x5music.com.br/audio/microfones/com-fio/shure>)

Cód. Ref.25859

Shure CVG12 é um microfone condensador de baixo custo e ótimo desempenho, com designe Gooseneck (Pescoço de ganso). CVG12 é projetado para ser utilizado especialmente em instalações reforçadas, incluindo empresas, igrejas, salas de reunião e instituições governamentais. Ele tem um sistema anti-interferência CommShield, que previne ruídos provenientes de dispositivos portáteis sem fio e sua resposta de frequência é especialmente ajustada para fala humana. O padrão de captação, pelas cordões captura

DESCRIÇÃO COMPLETA

Á vista no PIX ou Boleto




PRODUTO ESGOTADO

Para ser avisado da disponibilidade deste produto, basta preencher os campos abaixo

OK

Calcule a entrega

0 (/CHECKOUT#/CART)

<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://api.whatsapp.com/send?text=Veja shure-gooseneck-produto-cvg12d-no-link-c%2Fp&title=Shure%20SHURE-gooseneckGOOSENECK-cvg12d-CVG12D-cvg12d-b-ok.jpg?v=637515841415670000>

<https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://api.whatsapp.com/send?text=Veja shure-gooseneck-produto-cvg12d-no-link-c%2Fp&title=Shure%20SHURE-gooseneckGOOSENECK-cvg12d-CVG12D-cvg12d-b-ok.jpg?v=637515841415670000>

<https://www.twitter.com/shure-gooseneck-produto-cvg12d-no-link-c%2Fp&title=Shure%20SHURE-gooseneckGOOSENECK-cvg12d-CVG12D-cvg12d-b-ok.jpg?v=637515841415670000>

compartilhe: c%2Fp) v=637515841415670000

DESCRIÇÃO

Shure CVG12 é um microfone condensador de baixo custo e ótimo desempenho, com designe Gooseneck (Pescoço de ganso). CVG12 é projetado para ser utilizado especialmente em instalações reforçadas, incluindo empresas, igrejas, salas de reunião e instituições governamentais. Ele tem um sistema anti-interferência CommShield, que previne ruídos provenientes de dispositivos portáteis sem fio e sua resposta de frequência é especialmente ajustada para fala humana. O padrão de captação polar cardiode captura principalmente os sons vindos da parte frontal do aparelho, enquanto os ruídos fora do eixo são eliminados. Ele conta com um pescoço articulado, permitindo os ajustes convenientes para maior comodidade durante os discursos.

Especificações:

- Microfone condensador de eletreto com pré-amplificador em linha
- Base de desktop integrada
- O padrão polar cardióide com resposta personalizada para a fala maximiza a inteligibilidade na fala enquanto reduz a chance de feedback
- Equipado com a tecnologia CommShield, resistente a interferências de RF indesejadas e sinais de rádio
- O pescoço de ganso de seção dupla permite facilidade de posicionamento e posicionamento
- Melhor desempenho, construção e design da categoria
- Inclui cabo de 12' integrado com terminação XLR plug-and-play que minimiza o tempo de configuração

ESPECIFICAÇÕES

Marca

Shure

Modelo

GOOSENECK CVG12D

Dispositivos embutidos

Dispositivos embutidos	Hub USB
------------------------	---------

Garantia

Garantia limitada	3Ano
-------------------	------

Descrição da alimentação

Consumo de energia de operação	48W
Consumo de energia em espera	300mW
Consumo de energia desligado	200mW

Diversos

Amigo do ambiente	Sim
Certificação ambiental	EPEAT Gold
	RoHS
Energy Star	Sim

Informação técnica

Relação de aspecto	16:9
Passo de Pixel	0.27mm
Características	Luz azul
	Ângulo de visualização amplo
	Fecho de segurança
	sRGB
	Anti-ofuscante
	Ultra-slim
Tipo de montagem	Montado em braço
Tamanho de tela visualizável	60.5cm (23.8")
Modo de tela	Full HD
Número de telas	1
Adequado para HDCP	Sim
Ângulo de visualização horizontal	178°
ângulo de visualização vertical	178°
Tecnologia Painel	Tecnologia IPS (In-plane switching)
Altura suporte ajustável	Sim

Brilho	250cd/m ²
Adequado para cor	16,7 milhões de cores
Resolução máxima	1920 x 1080
Taxa de atualização padrão	60Hz
Relação de contraste dinâmico	1,000:1

Características físicas

Peso (aproximado)	3.36kg
Peso com suporte (aproximado)	5.57kg
Compatível com montagem VESA	Sim
Altura com suporte	496.11mm
Largura com sustentação	537.80mm
Profundidade com suporte	179.57mm

Informações gerais

Tipo de produto	Monitor LCD
Número da peça do fabricante	210-BCDO
Endereço do website do fabricante	http://www.delltechnologies.com
Fabricante	Dell Technologies
Modelo do produto	P2422H
Nome de marca	Dell

Interfaces/Portas

USB	Sim
HDMI	Sim
VGA	Sim
Número de portas USB	5
Porta de visualização	Sim
Número de entradas HDMI	1
Número de portas de visualização	1

Características principais

Marca	CABOSSP
Modelo	medcom12v30m
Tipo de cabo e adaptador	Cabo Manga
Cor	Bege
Formato de venda	Unidade
Unidades por kit	1
Comprimento do cabo	30 m

Outros

Tipo de produto: Cabo

Tamanho AWG: 26

Quantidade de conectores de entrada: 12

Quantidade de conectores de saída: 12

Conector de entrada: XLR ou P10

Conector de saída: XLR ou P10

Material de revestimento do conector: Metálico

É kit: Sim

Descrição

"Cabosp a arte de fazer cabos"

Multicabo Completo Com Medusa 12 Canais XLR
Com 30 Metros

PRAZO MÉDIO DE ENVIO EM 1 a 3 DIAS ÚTEIS

se for retirar consultar a disponibilidade.

Montado por Técnico ou Engenheiro;

CARACTERÍSTICAS:

Multicabo completo, pronto para uso com 12 canais XLR e 30 METROS de

comprimento

Multicabo de referência Sparflex / Datalink ou outros disponíveis

Caixa multicanal extra pesada e numerada com alça

Conectores WIRECONEX / tipo CSR de extrema qualidade e robutez, niquelados e blindados e Bandeja da Wireconex e na falta pode-se usar da Sparflex ou similar

Produtos Originais direto do distribuidor

Garantia de Fábrica

Suporte Técnico Especializado



★★★★★ (0)

Shure CVG18DRS-B/C Microfone condensador cardióide Gooseneck



★★★★★ (0)

Shure CVG18DRS-B/C Microfone condensador cardióide Gooseneck



Microfone condensador gooseneck com base de mesa

R\$4.161,00

R\$3.952,95

à vista no boleto bancário

Frete e Prazo de Entrega

CALCULAR

[Não sabe o CEP?](#)



Garantia do Fabricante



Suporte Técnico Especializado



Produto Original



Garantia do Fabricante



Suporte Técnico Especializado



Produto Original



[Descrição do produto](#)



O microfone condensador CVG18DRS-B/C Gooseneck Centravertice™ são ideais para uso em aplicações de reforço de som instaladas, incluindo instalações corporativas, locais de culto e instituições governamentais.

O CVG18DRS-B/C apresenta um padrão polar cardióide e uma resposta de frequência que é adaptada para a fala, que, em conjunto, maximiza a inteligibilidade na fala enquanto reduz o ruído e o feedback da sala ambiente.

Com a tecnologia CommShield®, que protege contra interferência de RF indesejada de dispositivos sem fio portáteis, os microfones Centravertice oferecem o melhor desempenho e confiabilidade da categoria.

Especificações técnicas:

- Código: 010080
- Marca: Shure
- Modelo: CVG18DRS-B/C
- Microfone condensador de eletreto com pré-amplificador inline
- Padrão polar cardióide com resposta personalizada para fala maximiza a inteligibilidade na fala, reduzindo a chance de feedback
- Equipado com a tecnologia CommShield, que é resistente a interferências de RF indesejadas e sinais de rádio
- Gooseneck de seção dupla permite facilidade de posicionamento e posicionamento
- Melhor desempenho, construção e design da categoria

- Inclui cabo integrado de 12" (3,65m) com terminação XLR plug-and-play que minimiza o tempo de configuração
- Tipo de microfone: Condensador
- Padrão polar: Cardióide
- Aplicações: Conferências e Apresentações
- Tamanho: 18"
- Base de Mesa: Integrada
- Cabo: 3,65 mts
- Cor: Preto
- Interruptor mute

Avaliações e Comentários

Você está avaliando:

Shure CVG18DRS-B/C Microfone condensador cardióide Gooseneck

Sua Classificação *

Custo Benefício



Características



Qualidade



Desempenho



Apelido *

Sumário *

Avaliação *

Nobreak

UPS Senoidal Universal 3200VA

Aplicações:

Data Centers, servidores, redes, telecom
área médica, segurança, processos
industriais e PDV's.

Quantidade
de Baterias

2 baterias internas
de 12V 18Ah



Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual.

Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia. Além disso, possui ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares. São indicados principalmente para configurações que necessitam de maior potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.

◀ CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- 3200VA de potência
- Topologia: Line Interactive
- Forma de onda Senoidal Pura
- Entrada Bivolt automático 115V / 220V
- Saída Bivolt selecionável 115V / 220V
- 2 baterias seladas internas de 12V/18Ah
- Expansão de autonomia com conector de engate rápido
- Comunicação inteligente USB de série
- Comunicação RS232 (opcional)
- Comunicação SNMP TCP IP (opcional)
- 8 tomadas de saída (Norma NBR 14136 – 10A)
- 4 tomadas de saída (Norma NBR 14136 – 20A)
- Estabilizador e filtro de linha integrados
- Chave liga-desliga temporizada e memorizada
- Leds indicadores visuais (rede e bateria)
- Circuit Breaker (mini disjuntor rearmável)
- Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
- Carregador de baterias inteligente
- Alarme sonoro

- Tecnologia SMD
- Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash
- Inversor sincronizado com a rede
- Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga
- Medição da tensão de entrada em true-RMS
- Correção da tensão de saída em true-RMS
- Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS
- Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)
- Circuito desmagnetizador
- Painel em plástico ABS de alto impacto
- Gabinete metálico
- Autonomia média de 3 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia
- Garantia de 1 ano

◀ PROTEÇÕES

- Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização
- Proteção contra sub e sobretensão AC
- Proteção contra descarga total da(s) bateria(s)
- Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador
- Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída

◀ ALGUMAS APLICAÇÕES

- Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações
- Áudio e Vídeo
- Caixas Registradoras (PDV)
- Câmeras e CFTV
- Fechaduras magnéticas
- Impressoras a jato de tinta
- Plotters
- Microcomputadores
- Modems e roteadores
- Periféricos em geral



TS Shara - Tecnologia de Sistemas Ltda.
Rua Forte da Ribeira, 300 - Parque Industrial São Lourenço
Cep: 08340-145 - São Paulo SP - Brasil

www.tsshara.com.br - tsshara@tsshara.com.br
PABX: (0xx11) 2018-6000 - SAC: (0xx11) 2018-6111

tsshara

**Archer AX73** Novo

Roteador Wi-Fi 6 Gigabit Dual Band AX5400

[Comprar](#)

WIRELESS

Padrões	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Velocidade de WiFi	AX5400 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Alcance do sinal WiFi	Casas com 3 Quartos <hr/> 6x Antenas Fixas de Alto Desempenho Várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas Beamforming Concentra a força do sinal wireless para clientes para ampliar o alcance WiFi FEM de alta potência



WIRELESS

	<p>Melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal</p> <p>4T4R</p> <p>Vários fluxos na mesma banda reforçam a tolerância a falhas na transmissão</p>
Capacidade WiFi	<p>High</p> <p>Dual-Band</p> <p>Alocar dispositivos a bandas diferentes para um desempenho ideal</p> <p>4×4 MU-MIMO</p> <p>Comunica-se simultaneamente com vários clientes MU-MIMO</p> <p>OFDMA</p> <p>Comunica-se simultaneamente com vários clientes Wi-Fi 6</p> <p>Airtime Fairness</p> <p>Melhora a eficiência da rede, limitando a ocupação excessiva</p> <p>DFS</p> <p>Acesse uma banda adicional para reduzir o congestionamento</p> <p>6 Fluxos</p> <p>Conecte seus dispositivos a uma maior largura de banda</p>
Modos de Operação	<p>Modo Roteador</p> <p>Modo Access Point</p>

HARDWARE

Processador	CPU Triple-Core 1.5 GHz
Portas Ethernet	<p>1× Porta WAN Gigabit</p> <p>4× Portas LAN Gigabit</p> <p>Agregação de Link Estático (LAG) disponível com 2× Portas LAN</p>
USB Support	<p>1× Porta USB 3.0</p> <p>Formatos de partição suportados:</p> <p>NTFS, exFAT, HFS+, FAT32</p> <p>Funções suportadas:</p> <p>Apple Time Machine</p> <p>Servidor FTP</p> <p>Servidor de Mídia</p> <p>Servidor Samba</p>
Botões	<p>Botão Wi-Fi On/Off</p> <p>Botão Power On/Off</p> <p>Botão LED On/Off</p> <p>WPS Botão</p> <p>Reset Botão</p>
Alimentação	12 V = 2.5 A

SEGURANÇA

Criptografia WiFi	<p>WPA</p> <p>WPA2</p> <p>WPA3</p> <p>WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)</p>
-------------------	--



SEGURANÇA

Segurança de Rede	<p>Firewall SPI Controle de Acesso Vinculação de IP e MAC Gateway Camada de Aplicativo</p> <p>Proteção IoT em Tempo Real HomeShield Security Bloqueador de Sites Maliciosos Sistema de Prevenção de Intrusões Prevenção Contra Ataques DDoS Scanner de Rede Residencial</p>
Rede para Visitantes	<p>1× 5 GHz Rede Convidados 1× 2.4 GHz Rede Convidados</p>
VPN Server	<p>VPN Aberto PPTP</p>

SOFTWARE

Protocolos	<p>IPv4 IPv6</p>
Service Kits	<p>HomeShield Learn More></p>
OneMesh™	<p>OneMesh™ Suportado Sem substituir seus dispositivos existentes ou comprar um novo ecossistema WiFi, o OneMesh™ ajuda-o a criar uma rede mais flexível que cobre toda a sua residência com os produtos TP-Link OneMesh™. Learn More> All OneMesh Products></p>
Controle dos Pais	<p>Controle de Pais HomeShield</p> <hr/> <p>Personalizar Perfis Biblioteca de Filtros de Conteúdos Profissionais Hora da Família Hora de Dormir Tempo livre Recompensas de tempo Classificação de tempo on-line da família Pausar a Internet Relatórios semanais e mensais</p>
Tipos de WAN	<p>Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP</p>
Qualidade de Serviço (QoS)	<p>QoS por Dispositivo</p>
Cloud Service	<p>Atualização automática de firmware ID da TP-Link DDNS</p>
NAT Forwarding	<p>Redirecionamento de Portas Acionamento de Portas DMZ UPnP Servidor Virtual</p>



SOFTWARE

IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Etiqueta VLAN
DHCP	Reserva de endereço Lista de clientes DHCP Servidor
DDNS	TP-Link NO-IP DynDNS
Gerenciamento	Aplicativo Tether

OUTROS

Requisitos de Sistema	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ou outro navegador habilitado para JavaScript Cable ou DSL Modem (caso necessário) Assinatura com um provedor de serviços de Internet (para acesso à Internet)
Certificações	FCC, CE, RoHS
Ambiente	Temperatura de operação: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Umidade de operação: 10% a 90%, sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação

DADOS DE TESTE

Potência de Transmissão WiFi	CE: <20dBm{2.4GHz} <23dBm{5.15GHz~5.35GHz} <30dBm{5.47GHz~5.725GHz} FCC: <24dBm{5.25GHz~5.35GHz&5.47GHz~5.725GHz } <30dBm{2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz&5.725GHz~5.825GHz }
Sensibilidade de Recepção WiFi	2.4GHz: 11ac VHT20 MCS0:-94.5dBm 11ac VHT20 MCS8:-72.5dBm 11ac VHT40 MCS0:-92.5dBm 11ac VHT40 MCS9:-69.5dBm 11ax HE20 MCS0:-95dBm 11ax HE20 MCS11:-64.5dBm 11ax HE40 MCS0:-92.5dBm 11ax HE40 MCS11:-62dBm 5GHz: 11ac VHT20 MCS0:-97dBm 11ac VHT20 MCS8:-74dBm 11ac VHT40 MCS0:-95dBm 11ac VHT40 MCS9:-70dBm 11ac VHT80 MCS0:-91.5dBm 11ac VHT80 MCS9:-66dBm 11ac VHT160 MCS0:-86dBm 11ac VHT160 MCS9:-61dBm 11ax HE20 MCS0:-95dBm 11ax HE20 MCS11:-64dBm



DADOS DE TESTE

	11ax HE40 MCS0:-91.5dBm 11ax HE40 MCS11:-62dBm 11ax HE80 MCS0:-88dBm 11ax HE80 MCS11:-58dBm 11ax HE160 MCS0:-85.5dBm 11ax HE160 MCS11:-55dBm
--	---

DIMENSÕES

Dimensões (WxDxH)	10.7 × 5.8 × 1.9 in (272.5 × 147.2 × 49.2 mm)
Conteúdo do Pacote	Roteador Wi-Fi Archer AX73 Adaptador de alimentação Cabo Ethernet RJ45 Guia de Instalação Rápida

Comunicado à Imprensa: [Archer AX73 — A estrutura superior e a largura de banda total construída para uma rede WiFi ultrarrápida de 5.4 Gbps](#)

†Taxas de sinal wireless máximas são taxas físicas extraídas das especificações 802.11 da IEEE. A taxa de transferência de dados sem fio real e a cobertura sem fio não são garantidas e variam de acordo com as condições da rede, limitações do cliente e fatores ambientais, incluindo materiais de construção, obstáculos, volume e densidade de tráfego e localização do cliente.

‡O uso do Wi-Fi 6 (802.11ax) e recursos como OFDMA, 1024-QAM ou HE160 exigem que os clientes também ofereçam suporte aos recursos correspondentes. A largura de banda de 160 MHz pode não estar disponível na banda de 5 GHz em algumas regiões/países devido a restrições regulatórias.

§ O Archer AX73 pode conectar 128 dispositivos na banda de 5 GHz e 96 dispositivos na banda de 2,4 GHz. O desempenho pode variar dependendo das aplicações e dos fatores ambientais.

*O HomeShield inclui o Plano Básico Gratuito. Taxas são aplicáveis ao Plano Pro. Visite o site tp-link.com/homeshield para maiores informações.

**O uso do MU-MIMO requer que os clientes também suportem o recurso correspondente.

***Este roteador pode não oferecer suporte a todos os recursos obrigatórios, conforme ratificado na Minuta 3.0 da especificação IEEE 802.11ax.

****Outras atualizações de software para disponibilidade de recursos podem ser necessárias.

Newsletter 

Email Address

[Inscreva-se](#)

Siga-nos



Sobre Nós

[Perfil Corporativo](#)[Contate-nos](#)[Política de Privacidade](#)

Imprensa

[Blog](#)[Notícias](#)[Prêmios](#)

Onde Comprar

[Parceiros Lojas Online](#)[Parceiros Lojas Físicas](#)[Vendas Corporativas](#)[Parceiros de Soluções](#)

Centro de Aprendizagem

[Biblioteca de Tecnologia](#) Brasil / Português

Copyright © TP-Link Corporation Limited, 2023. Todos os direitos reservados.



Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	JBL
Fabricante	JBL
Modelo	C521P Par
Certificação	Não aplicável
Número da peça	C521P Par
Tipo Do Produto	Computadores pessoais
Características especiais	Áudio de alta resolução
Peças para montagem	CAIXA DE SOM AMB. 5" 2VIAS C521P 40W PT
Número de unidades	2
Configuração de canais de surround sound nos alto-falantes	2.0
Tipo de amplificação do alto-falante	Passivo
Potência de saída em Watts	40 Watts
Potência em watts	40
Tipo de fonte de energia	Não aplicável
Funciona com baterias	Não
Tipo de material	Polipropileno
Tipo de suporte ou fixação	Montagem na parede
Cor	Preto
Cor correspondente	Preto
Impedância	8 Ohm
Garantia do	1 ano

fabricante	
Peso do produto	4.2 kg
Número do modelo	C521P Par
EAN	7898928923029
Dimensões do produto	32 x 17 x 22 cm; 4.2 Quilogramas

SKUL



BUSINESS

INTEL
DODECA CORE I7 12700 2.1

16GB
DDR4 UDIMM

512GB
SSD

600W FONTE

Linux
Ubuntu

COMPUTADOR BUSINESS B700 I7 12700 2.10GHZ MEM 16GB DDR4 SSD 512GB FONTE 600W PLUS WHITE LINUX UBUNTU

SKU#: 192890
EM ESTOQUE

Código: 192890

Múltiplo: 1

Filial: PR

Marca: [SKUL](#)

NCM: 84715010

EAN: 00192890


ADICIONAR À
LISTA DE
DESEJOS

ADICIONAR
PARA
COMPARAR

0 ITEM(S) NO CARRINHO ^




CO
CO
DD
PL



Processador

- DODECA CORE I7 12700
- 25MB Cache
- 12 Núcleos
- 20 Threads
- Soquete: LGA 1700

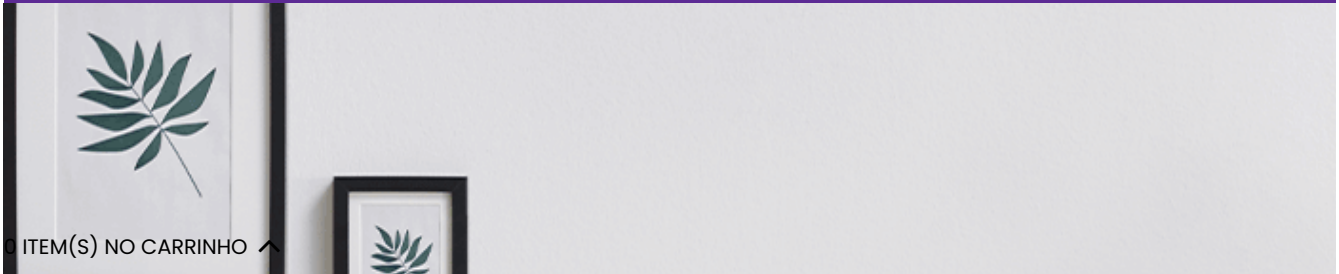

0 ITEM(S) NO CARRINHO ^

Marca	SKUL
Peso(Kg)	6,58
Filial	PR
Part Number	B38916-192890
Múltiplo	1

Largura	22,00 Cm
Altura	36,00 Cm
Profundidade	38,00 Cm
Código De Barras(Ean)	00192890

Origem 4-NACIONAL, CUJA PRODUÇÃO TENHA SIDO FEITA EM CONFORMIDADE COM OS PROCESSOS PRODUTIVOS BÁSICOS DE QUE TRATAM O DECRETO-LEI Nº 288/67, E AS LEIS NºS 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 E 11.454/07.

Garantia 365 Dias

Com Ppb SIM



Modelo DODECA CORE I7 12700 2.10GHZ

Processador

MEMÓRIA

Memória Ram

8GB DDR4 UDIMM

Capacidade Ssd

512GB SATA

Sistema Operacional

LINUX

Fonte

600W PLUS WHITE

16GB

DDR4

2666MHZ

ARMAZENAMENTO



512GB

SSD



Memória: 16GB DDR4 2666MHZ

Armazenamento: SSD 512GB

Fonte: 600W PLUS WHITE

Placa Mãe: GIGABYTE H610M H

Soquete: LGA 1700

Chipset: H610

Processador: DODECA CORE I7 12700 2.10GHZ

Cache: 25MB

0 ITEM(S) LINHA 12

PROPOSTA


SELEÇÃO PÚBLICA Nº 018/2023




À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	FORNEC	MARCA/MODELO	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	<p>Amplificador Potência Profissional Dsa 4250 Staner Digital</p> <p>Especificações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 Canais Digitais- Potência e configuração: 4x 400W em 4 ohms 4x 250W em 8 ohms 2x 800W em 8 ohms (Bridge)- Sensibilidade de entrada +4dBu (1,23V)- Controles de volume individuais- Filtro low-cut e circuito anti-clipping proporcionando maior rendimento e menos distorção aos alto-falantes- LED's indicadores de sinal, clip e proteção por canal- Entradas eletronicamente balanceadas com conectores XLR- Saída de áudio através de conectores Speakon- 3 modos de operação: Stereo, Mono-Bridge e Paralel (entrada)- Sistema de amplificação de alta eficiência com dissipação térmica através de micro-ventoinhas- Fonte chaveada com comutação automática de voltagem- Todos modelos com desenho ultra-fino em uma unidade rack (1U)- Painel de alumínio anodizado- Dimensões (LxAxP): 483 x 44 x 234 mm- Peso: 4,7kg <p>DSA-4250</p> <p>Amplificador Digital Profissional Marca: Staner</p> 	Un	Staner/DSA-4250	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
2	<p>Mesa De Som 12 Entradas MG-12 - Yamaha</p> <p>Mixer de 12 canais</p> <p>4 entradas de microfones (MAX 6) / 4 entradas estéreo</p> <p>2 Barramentos de grupo e 1 Barramento estéreo</p> <p>2 Saídas AUX (incluindo efeito)</p> <p>Pré amplificadores "D-PRE" com circuitos Darlington invertido</p> <p>Compressores de 1-Knob (canais 1 ao 4)</p> <p>Atenuador de 26 dB (canais 1 ao 4)</p> <p>Alimentação: Fonte de alimentação interna automática (100~240VOLTS)</p> <p>+48V phantom power (canais 1 ao 7/8)</p> <p>Conectores de saída XLR balanceados</p> <p>Suporte para montagem em rack RK-MG12 (vendido separadamente)</p> <p>Chassis de metal Dimensões e peso:(W×H×D): 308 mm x 118 mm x 422 mm</p> <p>Peso: 4 k</p>	Un	Yamaha/MG12	1	R\$ 2.980	R\$ 2.980,00

						
3	<p>Medusa 12 Vias Montada Com Conectores Cabos 30m INFORMAÇÕES: Canais: 12 Vias Conector painel: XLR fêmea Conector cabo: XLR macho Diâmetro do cabo: 14,80mm Marcas de cabos disponíveis: TiaFlex, SparFlex ou Datalink Condutor: Corda de cobre estanhado OFHC 24 AWG; dreno de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster Isolação: Termoplástico resistente a altas temperaturas e baixa retração durante a solda</p> 	Un	Cirilo Cabos/30	1	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
4	<p>Par CAIXA DE SOM AMB. 5" 2VIAS C521P 40W PT Marca JBL Fabricante JBL Modelo C521P Par Certificação Não aplicável Número da peça C521P Par Tipo Do Produto Computadores pessoais Características especiais Áudio de alta resolução Peças para montagem CAIXA DE SOM AMB. 5" 2VIAS C521P 40W PT Número de unidades 2 Configuração de canais de surround sound nos alto-falantes 2.0 Tipo de amplificação do alto-falante Passivo Potência de saída em Watts 40 Watts Potência em watts 40 Tipo de fonte de energia Não aplicável Funciona com baterias Não Tipo de material Polipropileno Tipo de suporte ou fixação Montagem na parede Cor Preto Cor correspondente Preto Impedância 8 Ohm Garantia do fabricante 1 ano Peso do produto 4.2 kg Número do modelo C521P Par</p> 	Un	JBL/C521P Par	2	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
5	<p>Roteador WiFi 6 Tp-Link AX 5400, Padrão AC, 5378Mbps, Dual Band, 6 Antenas - Archer AX72 Características: - Marca: TP-Link</p>	Un	TP-Link/Archer AX72	1	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00

- Modelo: Archer AX72

Especificações:

Padrões Wi-Fi 6

- IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz

- IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

Velocidade de WiFi (AX54000)

- 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160)

- 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Alcance do sinal WiFi:

Casas de 2 a 3 quartos

- 6 × Antenas Fixas de Alto Desempenho

- Várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas

Beamforming

- Concentra a força do sinal sem fio para os clientes para expandir o alcance do WiFi

FEM de alta potência

- Melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal

4T4R

- Vários fluxos na mesma banda fortalecem a tolerância a falhas na transmissão

Capacidade WiFi:

- Dual-Band: Aloque dispositivos para diferentes bandas para um desempenho ideal

- 4x4 MU-MIMO: Comunica-se simultaneamente com vários clientes MU-MIMO

- OFDMA: Comunica-se simultaneamente com vários clientes Wi-Fi 6

- Imparcialidade do tempo de antena: Melhora a eficiência da rede, limitando a ocupação excessiva

- DFS: Acesse uma banda extra para reduzir o congestionamento

- 6 fluxos: Conecte seus dispositivos a mais largura de banda

Modos de Operação

- Modo Roteador

- Modo Access Point

Hardware:

- Processador: 1 GHz CPU Dual-Core

- Portas Ethernet: 1× Porta WAN Gigabit / 4× Portas LAN Gigabit

- Alimentação: 12 V = 2 A (Bivolt)

Botões:

- Botão Wi-Fi Liga/Desliga
- Botão Liga/Desliga
- Botão LED Liga/Desliga
- Botão WPS
- Botão Reset

Segurança:

Criptografia WiFi:

- WPA
- WPA2
- WPA3
- WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Segurança de Rede:

- Firewall SPI
- Controle de acesso
- Ligação IP e MAC
- Gateway de camada de aplicativo
- Segurança HomeShield
- Proteção de IoT em tempo real
- Bloqueador de sites maliciosos
- Sistema de Prevenção de Intrusão
- Prevenção de ataques DDoS
- Scanner de rede doméstica

Rede para Visitantes:

- 1x 5 GHz Rede de Convidados
- 1x 2.4 GHz Rede de Convidados

VPN Server:

- OpenVPN
- PPTP VPN

Software:

- Service Kits HomeShield

- Compatível com OneMesh: Sem substituir seus dispositivos existentes ou comprar um ecossistema WiFi totalmente novo, o OneMesh™ ajuda você a criar uma rede mais flexível que cobre toda a sua casa com os produtos TP-Link OneMesh

Controle dos Pais:

- Controle Parental HomeShield
- Perfis personalizados
- Biblioteca de filtros de conteúdo profissional
- Tempo para a família
- Hora de dormir
- Tempo de folga
- Recompensas de tempo
- Classificação do tempo online da família
- Pausar a Internet
- Relatórios semanais e mensais

Tipos de WAN:

- IP Dinâmico
- IP Estático
- PPPoE
- PPTP
- L2TP

NAT Forwarding:

- Encaminhamento de porta
- Acionamento de porta
- DMZ
- UPnP

IPTV:

- Proxy IGMP
- IGMP Snooping
- Ponte
- Tag VLAN

Conteúdo da Embalagem:



- Roteador Wi-Fi Archer AX72
- Adaptador de energia bivolt
- Cabo Ethernet RJ45
- Guia de Instalação Rápida


Garantia:
60 meses de garantia


Peso:
1967 gramas (bruto com embalagem)




6	<p>Sistema de Microfone Sem Fio Shure PGXD24/SM58-X8 O PGXD24/SM58 Sistema Sem Fio com Microfone de Mão faz parte da família dos sistemas sem fio PGX-D.</p> <p>O Sistema sem fio digital PGX-D combina tecnologia de ponta em transmissão digital 24 bits sem fio com recursos avançados de configuração automática e a lendária qualidade de áudio das cápsulas Shure para fornecer o que há de melhor em qualidade de áudio, sinal de RF.</p> <p>Confira as configurações do sistema</p> <p>PGDXD4</p> <p>O receptor PGXD4 Shure possui a inovadora tecnologia de áudio digital de 24-Bit, 48 kHz para rede sem fio com qualidade de rede com fio. True digital diversity significa que duas antenas e dois receptores independentes estão constantemente trabalhando para fornecer sinal de RF limpo e uma varredura acionada por um toque é capaz de identificar uma frequência instantaneamente, realizando a configuração em um piscar de olhos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia digital 24-bit / 48kHz para um áudio incrivelmente preciso;- Seleção Automática de Frequência localiza um sinal claro instantaneamente;- Sincronização em um toque sincroniza automaticamente o transmissor e o receptor;- True digital diversity para extrema confiabilidade de sinal digital;- Até 5 canais compatíveis por banda de frequência;- Saídas de áudio de 1/4 e XLR. <p>BASTÃO PGXD2/SM58</p> <p>É compatível com os Sistemas Digitais Sem fio PGX-D; Oferece até 9 horas de duração contínua da bateria com alcalina AA ou baterias recarregáveis; Inclui PGXD2/SM58, 2 Baterias AA, clip de microfone e manual do usuário; LED de indicador de ligado/desligado, silenciador, e nível de bateria; Ajuste de ganho de 10dB; Interface com trava previne alterações de configuração acidentalmente; Resistente construção para desempenho confiável show após show.</p> <p>Duração da bateria: até 9 horas; Requisitos de Bateria: 2 AA alcalina ou baterias recarregáveis; Distância Média de Operação: 200 pés (60 m).</p> <p>Itens Incluso:</p>	Un	Shure PGXD24/SM58-X8	1	R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00

	<p>1 Receptor PGDXD4; 1 PGXD2/SM58; 2 Baterias AA; 1 Clip de microfone; 1 Manual do usuário.</p> <p>Código Homologação Anatel: 05915-18-03473</p> 					
7	<p>Microfone Gooseneck Cardióide CVG-12 B/C - Shure CVG-12 B/C Shure - Microfone Gooseneck Cardióide O Microfone Gooseneck Shure Centraverse CVG12-B/C, os microfones Gooseneck condensadores shure Centraverse CVG12 B/C e CVG18-B/C são ideais para uso em aplicações de reforço de som instalados, incluindo instalações de empresas, casas de culto e instituições governamentais. Seção dupla gooseneck fornece articulação plena e opções de posicionamento fáceis. Cada microfone inclui um pára-brisas e flange de montagem com CommShield® Tecnologia, que protege contra interferências indesejadas RF a partir de dispositivos portáteis sem fio, microfones Centraverse entregar no best-in-class performance e confiabilidade. Características Padrão polar cardioide com resposta adequada para o discurso CommShield® Tecnologia que protege contra interferências indesejadas RF a partir de dispositivos portáteis sem fio (smartphones, etc) e oferece alta resistência a sinais de rádio próximas intensas Frequência de resposta ideal para a captura de transientes rápidos em uma ampla variedade de locais, incluindo pódios e desktops Projeto Shure Superior e construção robusta, confiável</p> 	Un	Shure CVG-12 B/C	3	R\$ 1.650,00	R\$ 4.950,00
8	<p>Microfone Shure CVG18DRS-B/C Condensador Cardióide Gooseneck O microfone condensador CVG18DRS-B/C Gooseneck Centraverse(tm) são ideais para uso em aplicações de reforço de som instaladas, incluindo instalações corporativas, locais de culto e instituições governamentais. O CVG18DRS-B/C apresenta um padrão polar cardióide e uma resposta de frequência que é adaptada para a fala, que, em conjunto, maximiza a inteligibilidade na fala enquanto reduz o ruído e o feedback da sala ambiente. Com a tecnologia CommShield, que protege contra interferência de rf indesejada de dispositivos sem fio portáteis, os microfones Centraverse oferecem o melhor desempenho e confiabilidade da categoria.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca: Shure; - Modelo: CVG18DRS-B/C; - Microfone condensador de eletreto com pré-amplificador inline; 	Un	Shure CVG18DRS-B/C	1	R\$ 2.948,00	R\$ 2.948,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Padrão polar cardióide com resposta personalizada para fala maximiza a inteligibilidade na fala, reduzindo a chance de feedback; - Equipado com a tecnologia CommShield, que é resistente a interferências de rf indesejadas e sinais de rádio; - Gooseneck de seção dupla permite facilidade de posicionamento e posicionamento; - Melhor desempenho, construção e design da categoria; - Inclui cabo integrado de 12 (3,65m) com terminação xlr plug-and-play que minimiza o tempo de configuração; - Tipo de microfone: Condensador; - Padrão polar: Cardióide; - Aplicações: Conferências e Apresentações; - Tamanho: 18; - Base de Mesa: Integrada; - Cabo: 3,65 mts; - Cor: Preto; - Interruptor mute. 					
9	<p>OptiPlex 5000 Small Desktop Processador 12ª geração Intel® Core™ i7-12700 (12-core, 20-thread, cache de 25MB, até 4.9GHz Turbo) Sistema Operacional Windows 11 Pro Português Opções de monitoramento de sistemas Produto Dell Watchdog Timer Placa de vídeo Gráficos integrados Intel Memória RAM Memória de 16 GB DDR4 (1x16GB) 3200MHz Armazenamento SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 DDR4 (Classe 35) Unidade óptica Sem Drive Optico Software óptico PowerDVD Software não incluso Teclado Teclado com fio da Dell KB216, preto (Português Brasileiro) Mouse Mouse óptico Dell - MS116, preto Wireless Sem placa de rede sem fio Adaptador de porta serial Sem placa adicional PCIe Portas de vídeo adicionais Sem Porta de Vídeo adicional Suportes e montagens Sem suporte ou montagem 2º disco rígido adicional HD Adicional de 500GB (7200 RPM) SATA 2,5" Economia de Energia Qualificado ENERGY STAR EPEAT EPEAT 2018 Registered (Silver) Adicionais Sem Placas Add In Adicionais Opções de Chassi Power Supply Unit (PSU) interno 300W, 92% Efficiente, 80 Plus Platinum Dispositivos de armazenamento adicional: leitor de mídia</p>	Un	Dell/OptiPlex 5000 Small Desktop	1	R \$8.176,00.	R\$ 8.176,00

	<p>Sem leitor de Media Card FGA Sem FGA Base Desktop OptiPlex 5000 SFF, BTX BCC Driver Sem Driver Wireless Alto falante Auto-falante interno Cabo Sistema Cabo de Alimentação (PT-BR) Documentação/discos Guia de regulamentação e segurança (Inglês/Português) Guia de instalação Guia de início rápido Chassis Intrusion Switch Interruptor de intrusão de chassis Rótulo da embalagem Sem etiqueta UPC Segurança TPM Trusted Platform Module (TPM dedicado ativado) Tampa traseira Sem cobertura de cabo Material de envio Material de envio Cabo adaptador Sem cabo adicional Etiqueta regulatória Etiqueta regulamentar para OptiPlex 5000 OptiPlex 5000 SFF Suportes e cabos do disco rígido M.2 + 2.5 polegadas Drive Caddy Etiqueta do processador Etiqueta para Processador Intel® Core™ i7 Softwares adicionais Dell Applications para Windows 11 com Dell Optimizer Opções de recuperação do sistema operacional Não inclui OS-Windows Media Transporte de ODM para a região Construído localmente no Brasil Alto-falantes externos Sem auto-falante externo Gerenciamento de sistemas Gerenciamento de sistemas In-Band Assistência técnica 3 anos de assistência básica no local Microsoft Office Pacote Office pré-instalado (ativação mediante assinatura) Software de Segurança Avaliação gratuita de 30 dias do McAfee® Small Business Security Windows AutoPilot Sem AutoPilot</p> 					
10	<p>Monitor 23.8" Dell P2422H Especificações técnicas Geral Tipo de visor Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia Classe C Dimensão diagonal 23.8" Dispositivos Integrados USB 3.2 Gen 1 núcleo</p>	Un	Dell /P2422H	2	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00

<p>Tipo de Painel IPS</p> <p>Relação de Aspecto 16:9</p> <p>Resolução Nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz</p> <p>Distância entre Pixels 0.2745 mm</p> <p>Píxel por Polegada 93</p> <p>Brilho 250 cd/m²</p> <p>Relação de Contraste 1000:1</p> <p>Suporte de Cor 16,7 milhões de cores</p> <p>Tempo de resposta 8 ms (cinza para cinza normal); 5 ms (cinza para cinza rápido)</p> <p>Ângulo de Visualização Horizontal 178</p> <p>Ângulo de Visualização Vertical 178</p> <p>Revestimento de Tela Anti-ofuscamento</p> <p>Tecnologia de Retroiluminação WLED com retroiluminação de borda</p> <p>Recursos Gama de cor 99% sRGB, sem mercúrio, vidro sem arsênio</p> <p>Dimensões (LxPxA) 53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - com apoio</p> <p>Peso 5.57 kg</p> <p>Conectividade Interfaces DisplayPort (modo DisplayPort 1,2, HDCP 1,4) VGA HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 a montante 4 x USB 3.2 Gen 1 à jusante</p> <p>Mecânico Ajustes da Posição do Visor Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação Ângulo de inclinação -5/+21 Ângulo do suporte giratório 90 Ângulo de rotação 180 Ajuste de Altura 150 mm Interface de montagem VESA 100 x 100 mm</p> <p>Diversos Características Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), suporta interface VESA Cabos incluídos 1 x cabo DisplayPort - DisplayPort à DisplayPort - 1.8 m 1 x Cabo upstream USB 3.2 Gen 1 1 x cabo HDMI</p> <p>Padrões de Conformidade RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, Livre de BFR, HDCP 1.4, PVC-free</p> <p>Potência Voltagem de entrada AC 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de Energia (modo Ligado) 12 W Consumo de Energia SDR (Em modo) 12 kWh/1000h Consumo de energia (máx.) 48 Watt Modo de espera de consumo de energia 0.3 Watt</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>Consumo de energia (Modo Desligado) 0.2 Watt Interruptor de ativação/desativação Sim Dimensões e peso Detalhes de peso e dimensões Com apoio - largura: 53.78 cm - profundidade: 17.957 cm - altura: 49.611 cm - Peso: 5.57 kg Dimensões e peso (transporte) Peso de remessa 7.95 kg Padrões Ambientais Certificado ENERGY STAR Sim Garantia do fabricante Pacote de Serviços 3 anos de Serviço de Troca Avançada e Troca de Pannel Premium</p> 					
11	<p>Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal, 3200VA, 2 Baterias Internas, Entrada Bivolt Automática, Senoidal, Indicador LED, USB - 4450 Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marca: TS Shara - Modelo: UPS Senoidal Universal <p>Especificações:</p> <p>Rede Elétrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrada Bivolt Automático: 115V / 220V - Saída Bivolt Chaveada Seleccionável: 115V / 220V <p>Potência:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3200VA <p>Topologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Line Interactive <p>Forma de Onda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senoidal 	Un	TS Shara/4450	1	R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00

Baterias:

- 2 Baterias Seladas Internas de 12V/18Ah
- Autonomia Média de 3 Horas com Referência ao Uso de 1PC on Board + 1 Monitor LCD 15,6"
- Desligamento Automático ao Final do Tempo de Autonomia

Conectores:

- Expansão de Autonomia com Conector de Engate Rápido
- Comunicação Inteligente USB de Série
- Comunicação RS232 (Opcional)
- Comunicação SNMP TCP IP (Opcional)
- 8 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 10A)
- 4 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 20A)

Recursos:

- Estabilizador e Filtro de Linha Integrados
- Chave Liga-Desliga Temporizada e Memorizada
- Leds Indicadores Visuais (Rede e Bateria)
- Circuit Breaker (Mini Disjuntor Rearmável)
- Função Blecaute: Pode Ser Ligado na Ausência de Rede Elétrica
- Carregador de Baterias Inteligente
- Alarme Sonoro
- Tecnologia SMD
- Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash
- Inversor Sincronizado com a Rede
- Acionamento do Inversor em Subtensão, Sobretensão ou Sobrecarga
- Medição da Tensão de Entrada em True-RMS

- Correção da Tensão de Saída em True-RMS

- Medição da Corrente de Bateria e Corrente de Carga em True-RMS

- Frequência de Amostragem para Medição True-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)

- Circuito Desmagnetizador

Materiais:

- Painel em Plástico ABS de Alto Impacto

- Gabinete Metálico

Proteções:

- Proteção Contra Sobrecarga na Saída com Sinalização

- Proteção Contra Subtensão AC

- Proteção Contra Sobretensão AC

- Proteção Contra Descarga Total da(s) Bateria(s)

- Proteção Contra Sobreaquecimento no inversor

- Proteção Contra Sobreaquecimento no Transformador

- Proteção Contra Curto-Circuito nas Tomadas de Saída

Cor:

- Preto

Conteúdo da Embalagem:

- Nobreak UPS Senoidal Universal

Garantia:

12 meses de garantia

Peso:

36160 gramas (bruto com embalagem)

Altura Real

37

Largura Real

24

Profundidade Real

61

Garantia do Fornecedor

3 meses

Fabricante

TS Shara

Modelo

4450

Linha

UPS Senoidal Universal

Peso:

36420 gramas (bruto com embalagem)



Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de: **R\$43.569,00 (Quarenta e três mil e quinhentos e sessenta e nove reais)**

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 30 dias

Endereço de entrega: Campus Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, Asa Norte, Cep. 70910-900, edifício FINATEC

DADOS DA EMPRESA

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA

CNPJ: 42.669.518/0001-62

Telefone:

(61) 99335-9798 (Antonio - Administrativo)

(61) 99915-2812 (Eduardo - TI Vendas)

Email: emz.contato@gmail.com

Banco: 077 (Banco Inter)

Agência: 0001

Conta: 13932495-0

**ANTONIO MARCOS
SOARES DA
SILVA:01936371111**

Assinado de forma digital por
ANTONIO MARCOS SOARES DA
SILVA:01936371111

Dados: 2023.03.27 22:49:09 -03'00 Brasília-DF, 27 de Março de 2023

Representante legal
Antonio Marcos S. da Silva
RG: 2628516 SSP-DF