

PROPOSTA COMERCIAL
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 031/2023

RAZÃO SOCIAL: Ajuste Service, Comércio, Representações e Serviços em Eletroeletrônicos e Informática LTDA.
CNPJ: 26.863.778/0001-18
ENDEREÇO: Quadra 34 Lote 09 Sala 02 – Setor Leste (Gama) – Brasília / DF
TELEFONE: (61) 3083-4451 | CELULAR: 61 9.8491-2611
E-MAIL: manoel@ajusteservice.com.br

À
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento dos equipamentos informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A MMA IM-6150/1K BIV SUPER TORK - ESPECIFICAÇÕES: - Modelo: IM-6150/1k - Potência Máxima (KVA): 4.400W - Tensão no Vazio: 65V - Faixa de amperagem: 10 ~ 150a - Dimensões Aproximadas da Embalagem c/ Produto - cm (AxLxC): 27x16x13cm - Peso Aproximado da Embalagem c/ Produto (Kg): 7,0 kg ITENS QUE ACOMPANHAM: - 01 Máquina Inversora de Solda - 01 Tocha MIG 15 para solda sem gás - 01 cabo garra negativa	01	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
02	01 Máquina de Corte Tipo Tartaruga 35W sem Trilho - GALZER-CG1-30N 220V + 01 Trilho 1,80 Metros para Máquina de Corte Tipo Tartaruga - GALZER-232 - TRILHO TARTARUGA CG1-30N 1,80 METROS (CX 1/25)	01	R\$ 3.821,33	R\$ 3.821,33
04	BANCO PARA MECÂNICO BM01 ACM TOOLS Desenvolvido para auxiliar nas demandas do dia a dia, facilitando o trabalho, em oficinas, linhas de montagens, estúdios de tatuagem, salões de estética entre outros . . . Assento giratório acolchoado; Altura Mínima: 425mm Altura Máxima: 545mm Rodízios giratórios independentes;	02	R\$ 678,61	R\$ 1.357,22
CNPJ: 26.863.778/0001-18 CF/DF 07.972.452/001-07				

	Dimensões: 40 x 40 x 13mm Capacidade 130kg; Peso: 6,5Kg			
05	Estação de Solda Digital 60W - SOLDEN-SE950D Especificações Técnicas: Tensão: 220V Visor: Digital Resistência do Ferro: 45W cerâmica Potência da estação: 60W Temperatura Ajustável: 200 ~480 °C Gabinete anti-eletrostática (ESD-SAFE) Ponta aterrada e intercambiável sem parafuso especial para SMD	01	R\$ 652,33	R\$ 652,33
06	Lixadeira Multifuncional G686BR Bivolt 110/220V GAMMA DADOS TÉCNICOS: Voltagem: 127V/ 220V (Bivolt). Dimensões: 500 x 290 x 260 mm. Serviço: S2-30min. Tipo: banda e disco. Superfície de lixar: madeira. Dimensões da Mesa: 190 x 125 mm. Dimensões da Lixa: 100 x 915 mm. Disco de Lixa: Ø150 mm. Velocidade da Correia: 5,6 m/seg. Potência: 375 W. Velocidade: 1.700 rpm. Peso: 16 kg. ACOMPANHA: 1 Lixadeira de cinta/disco de bancada. 1 cinta e 1 disco de lixa. 1 mesa de apoio e 1 transferidor de grau para trabalhos em ângulo. 1 manual de uso e garantia. Ref: G686BR	01	R\$ 1.178,07	R\$ 1.178,07
07	Serra de Fita Horizontal MR-105 220V MANROD CARACTERÍSTICAS Capacidade de corte -45°: Ø 90 mm / -45°: 90 mm / -45°: 90x75 mm Capacidade de corte 90°: Ø 125 mm / 90°: 100 mm / 90°: 100x150 mm Capacidade de corte 45°: Ø 90 mm / 45°: 90 mm / 45°: 90x75 mm Capacidade de corte 60°: Ø 55 mm / 60°: 55 mm / 60°: 55x55 mm Dimensões da lâmina: 1640x13x0,6 mm com 6 dts/pol. 3 Velocidades: 24 / 35 / 61 m/min Potência do motor: 750W / 1HP Alimentação: 220V/60Hz/Monofásico Dimensões gerais: 1000x550x1300 mm Dimensões da embalagem: 940x450x540 mm	01	R\$ 9.464,87	R\$ 9.464,87

CNPJ: 26.863.778/0001-18 CF/DF 07.972.452/001-07

Peso bruto / líquido: 90,5 / 87 Kg			
Valor Total R\$ 18.573,82 (Dezoito mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)			R\$ 18.573,82

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias, conforme item 5.7 do edital.

Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento, conforme item 5.3 do edital.

Condição de Pagamento: Conforme item 9.1 do edital.

Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses, conforme item 6.1 do edital.

Dados bancários: Banco SICREDI nº 748, Agência: 3953, Conta Corrente nº 46974-2.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Gama-DF, 02 de maio de 2023.



MANOEL SANTANA DA CONCEIÇÃO.
Gerente Comercial.
RG: 1.544.924 DF.
CPF: 789.724.691-49

PROPOSTA

SELEÇÃO PÚBLICA 031/2023

À
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos (soldagem e usinagem).

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	FORNEC	MARCA/MODELO	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	<p>Máquina Solda Inversora MIG Sem Gás IM6150 KAB150 Super Tork</p> <p>ACESSÓRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• FONTE DE SOLDA MODELO IM-6150/1K-BV• TOCHA MIG 15 COMPLETA (USO EXCLUSIVO PARA SOLDA SEM GÁS)• CABO GARRA NEGATIVA• 01 TOMADA DE 3 PINOS 20A• MANUAL DE INSTRUÇÕES• CERTIFICADO DE GARANTIA <p>DADOS TÉCNICOS - PROCESSO DE SOLDA MIG SEM GÁS</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão (V) 1 X 110V / 220V (+-10%)• Frequência (Hz) 50/60HZ• Potência Máxima (kVA) 4.4• Corrente de entrada (A) I-Max 34.5 / 20• Corrente de entrada (A) I-Eef 25.5 / 17.3• Eficiência (%) 85• Fator de potência (cos) 0.75• Tensão a Vazio (V) 65• Tensão de Trabalho (V) 13.5 ~ 19• Faixa de Corrente (A) 35 ~ 150• Ciclo de trabalho 60%• Peso líquido (kg) 4,1• Dimensões (mm) 296x160x135 <p>CÓDIGOS: 1.IM-6150/1K-BV</p> <p>RECURSOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Função MIG (Alta produtividade e facilidade de operação)• Parâmetro MIG - Voltagem de Soldagem• Parâmetro MIG - Velocidade do Arame• Capacidade do Rolo de Arame MIG 1KG• Solda sem gás (Flux Core)• BIVOLT automático, reconhecimento automático de tensão.• Display Digital (Precisão e facilidade no ajuste da corrente de soldagem).• Tecnologia IGBT, potente corrente de solda e baixo consumo de energia elétrica• Cooler de acionamento contínuo (Auxilia no aumento de ciclo de trabalho)• Com alça de transporte (Leve e portátil, de fácil locomoção)• Indicador de proteção térmica (Segurança e inteligência). <p>DESCRIÇÃO GERAL</p> <ul style="list-style-type: none">• A fonte de soldagem IM-6150/1K-BV SUPER TORK foi projetada com intuito de modernizar e facilitar os trabalhos de solda. Produto com alimentador interno com capacidade de até 1 Kg, controle de velocidade de arame e controle de corrente MIG. Com placa eletrônica construída em base SMD (montagem robótica) e inserção de componentes de alta	Un	Super Tork/IM-6150/1K-BV	1	R\$ 1.720,00	R\$ 1.720,00

qualidade a fonte de solda possui longa vida útil e baixo nível de manutenções.Com tecnologia IGBT aplicada em seu bloco de potência, a fonte de solda proporciona uma potente corrente de solda e baixo consumo de energia elétrica.Em sua construção eletrônica, dispositivos térmicos de proteção e cooler de alta capacidade de refrigeração aumentam seu ciclo de trabalho, segurança e produtividade em conjunto.

O produto não acompanha tomada.

Solda somente arame fluxcore tubular rolo de 1kg

Especificações Técnicas

Mais informações

Marca

Super Tork

Linha

Profissional

Modelo

IM6150/1K-BV

Referência

IM6150

Tipo De Alimentação

Elétrico

Tensão

Bivolt

Potência (W)

4400W

Tensão No Vazio

65v

Corrente Máxima De Solda (A)

150A

Corrente De Alimentação (A)

Contínua

Faixa De Regulagem (A)

Não se aplica

Frequência (Hz)

50/60 hz

Medida Eletrodo / Arame

0,6 - 1,0 mm

Função

Soldagem MIG SEM GÁS

Altura

14cm

Largura

16cm

Comprimento

30cm

Peso

4kg

Uso Indicado

Indicada para fazer reparos em vários tipos de objetos, como peças mecânicas, ferramentas e máquinas industriais.

Garantia

24 Meses Protegido contra defeito de fabricação



2

Máquina de Corte Tipo Tartaruga 35W + Trilho 1,80 Metros para Máquina de Corte Tipo Tartaruga - GALZER-K3163
O KIT É COMPOSTO PELOS PRODUTOS ABAIXO:

1 - Máquina de Corte Tipo Tartaruga 35W sem Trilho - GALZER- CG1-30N

Un

GALZER-K3163

1

R\$ 3.560,00

R\$ 3.560,00

1 - Trilho 1,80 Metros para Máquina de Corte Tipo Tartaruga - GALZER-232

Kit ideal para manutenções

Máquina Semi Automática de Corte sua velocidade é regulada por sistema siliconizado (tipo potenciômetro), que permite troca de velocidade sem variações com um deslocamento uniforme e firme sem trancos ou patinação à máquina.

Fabricada em alumínio fundido permitindo leveza ao equipamento, praticamente elimina problemas de oxidação, dando assim uma vida mais longa a seu equipamento. Seu motor possui um alto torque dando robustez à máquina. A torre de controle permite a fácil regulagem dos gases. O suporte do maçarico está projetado para permitir várias posições de chanfro permitindo cortes em forma: I, Y, V (45º)

- Características:

- :: Corpo Principal feito de liga de alumínio
- :: Leve e Portátil
- :: Mangueira feita com borracha de alta qualidade
- :: Conectores de Engate Rápido
- :: Fácil Operação
- :: Precisão no corte
- :: Corte Linear e Angular

- Especificações Técnicas:

- :: Tensão: 220V - 50Hz
- :: Controle de Velocidade: Controle de Silício
- :: Material de corte: Aço Carbono
- :: Modo de corte: Oxi-Gás Combustível
- :: Espessura de corte: 5-100mm
- :: Velocidade do corte: 50 ~ 1500mm/min
- :: Ângulo do sulco: 0-45
- :: Diâmetro do corte: ϕ 200 ~ ϕ 2000mm
- :: Motor: DC 24v 36W

- Conteúdo da Embalagem:

- :: 01 Máquina de Corte Reto
- :: 01 Bico de Corte ANME 1/32
- :: 01 Bico de Corte ANME 1/16
- :: 01 Bico de Corte ANME 3/64


Ideal para maquinas automáticas de corte e soldagem tipo tartaruga, possui chapa em aço com o comprimento de 1800mm, podendo ser conectados para cortes mais longos.

- Especificações Técnicas:

- :: Medida: 1,80 metros
- :: Modelo: Reto
- :: Indicação: Máquina de Corte Tipo Tartaruga

- Conteúdo da Embalagem:

- :: 1 Trilho Reto

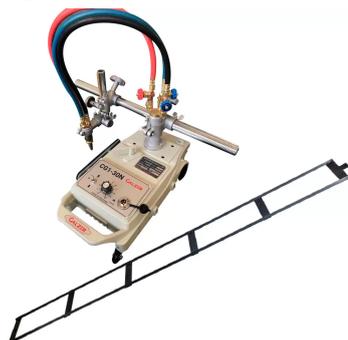

3

Máquina de Corte de Plasma ESAB HandyPlasma 45i - 45A 220V
Máquina de corte de plasma leve e portátil, com apenas

Un

ESAB-739967

1

R\$ 8.725,00

R\$ 8.725,00

13,5kg. Possui painel LCD colorido de 2.8" fácil de usar, com todos os ajustes feitos em um só botão. Função 2T/4T do gatilho da tocha. Tocha com trava no gatilho para maior segurança. Funções de corte de grade ou de chapas. Não é necessário ajustar o gás, a máquina detecta automaticamente a pressão de entrada e saída. Sistema automático de purga do gás após o corte aumenta a vida útil dos consumíveis. Ideal para uso em fabricação geral, fabricação de móveis e transportes.

- Acompanha:

- :: Tocha HandyPlasma 60i
- :: Garra obra 3m
- :: Alça tira colo
- :: Conector de ar comprimido
- :: Chave para filtro de ar
- :: 1x bico de corte 45A

- Especificações Técnicas:

- :: Capacidade de corte recomendada: 16mm
- :: Capacidade máxima de corte: 24mm
- :: Tensão de entrada: 220~240V-1Ø (+ou-10%)
- :: Frequência da rede: 50/60 Hz
- :: Faixa de corrente: 20 - 45 A (Contínuo)
- :: Ciclo de Trabalho (40 °C):
- # 45A / 120V @ 25%
- # 45A / 98V @ 35%
- # 30A / 92V @ 100%
- :: Capacidade de corte:
- # Aço carbono: 16 mm
- # Aço Inoxidável: 12 mm
- # Alumínio: 10 mm
- :: Capacidade de perfuração: 6 mm
- :: Pressão do ar: 7,3 Bar
- :: Vazão de ar: 110 l/min
- :: Tensão de circuito aberto: 45A/98V@35%
- :: Temperatura de operação: 0°C a 40°C
- :: Pressão de ar da tocha: 4,6 Bar
- :: Peso (máquina + tocha): 13,5kg
- :: Requisitos de entrada de ar recomendada: 600-800 kPa (87-116 PSI)
- :: Dimensões (L x C x A): 176 x 415 x 324 mm
- :: Classe de proteção: IP21S
- :: Fator de potência em corrente máxima: 0,8
- :: Potência aparente: 10kVA
- :: Potência ativa: 8 kW
- :: Corrente nominal máxima: 45 A
- :: Corrente eficaz máxima: 27 A
- :: Transformador recomendado: 11 kVA
- :: Disjuntor recomendado: 40 A

- Garantia: 2 Anos

Ref.: ESAB-739967

Marca.: ESAB



4	Banco Para Mecânico Bm01 Acm Tools Desenvolvido para auxiliar nas demandas do dia a dia,	Un	ACM Tools/BM01	1	R\$ 588,00	R\$ 588,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------	---	------------	------------

	<p>facilitando o trabalho, em oficinas, linhas de montagens, estúdios de tatuagem, salões de estética entre outros . . .</p> <p>Assento giratório acolchoado; Altura Mínima: 425mm Altura Máxima: 545mm Rodízios giratórios independentes; Dimensões: 40 x 40 x 13mm Capacidade 130kg; Peso: 6,5Kg</p> 					
5	<p>Estação de Solda Digital 60W - SOLDEN-SE950D Estação de solda digital de alta qualidade, com ótima performance.</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <p>:: Tensão: 220V :: Visor: Digital :: Resistência do Ferro: 45W cerâmica :: Potência da estação: 60W :: Temperatura Ajustável: 200 ~480 °C :: Gabinete anti-eletrostática (ESD-SAFE) :: Ponta aterrada e intercambiável sem parafuso especial para SMD</p> <p>- Conteúdo da Embalagem:</p> <p>:: 1 Estação de Solda Digital</p> <p>- Garantia: 1 Ano</p> <p>- 2990715005248</p> <p>Ref.: SOLDEN-SE950D Marca.: SOLDEN</p> 	Un	SOLDEN-SE950D	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
6	<p>Lixadeira de Cinta Combinada Bancada 375W Bivolt - FORTGPRO-FG058 A lixadeira de cinta combinada é ideal para realização de lixamentos, acabamentos em madeira, em trabalhos de artesanato, marcenarias etc. Sua estrutura permite lixar nas posições horizontal e vertical. Máquina robusta, produzida com materiais de qualidade, garante maior durabilidade e resistência.</p>	Un	FORTGPRO-FG058	1	R\$ 825,00	R\$ 825,00

- Acompanha:

- :: 1 Lixa de disco para madeira 6" (150 mm)
- :: 1 Lixa de cinta para madeira 100 x 915 mm
- :: 1 Transferidor de graus (45°)
- :: 1 Mesa lateral
- :: 1 Chave de boca 14 mm
- :: 1 Chave allen 4 mm

- Especificações Técnicas:

- :: Motor: 1/2 cv (375 W)
- :: Frequência: 60Hz
- :: Rotação do motor máxima (rpm vazio) 1750 rpm
- :: Tensão nominal: Bivolt
- :: Capacidade máxima da lixa de disco: 150 mm
- :: Capacidade máxima da lixa de cinta: 300 x 100 mm
- :: Inclinação da lixa de cinta: 0-90°
- :: Inclinação da mesa: 0-45°
- :: Mesa lateral: 190 x 125 mm
- :: Dimensão Máquina: 500 x 340 x 400 mm
- :: Peso Líquido/Bruto: 15,5/17kg

- Garantia: 1 Ano

- 7908591700831

Ref.: FORTGPRO-FG058



7

Serra De Fita Horizontal Mr-105 220v Manrod
Serra de Fita Horizontal MR-105 MANROD
Corpo todo fabricada em ferro fundido, arco com ajuste angular de -45 °(ESQ.) a + 60 °(DIR.), cilindro hidráulico com ajuste para controle do avanço da lâmina, possui 3 opções de velocidade de corte, lâmina bimetálica, parada automática no final do corte, morsa robusta e com sistema de deslocamento rápido, rolamentos em todas as guias da lâmina, possui bancada com bandeja para cavacos e rodízios para facilitar o deslocamento da máquina dentro da oficina.

CARACTERÍSTICAS

Capacidade de corte -45°: Ø 90 mm / -45°: 90 mm / -45°: 90x75 mm

Capacidade de corte 90°: Ø 125 mm / 90°: 100 mm / 90°: 100x150 mm

Capacidade de corte 45°: Ø 90 mm / 45°: 90 mm / 45°: 90x75 mm

Capacidade de corte 60°: Ø 55 mm / 60°: 55 mm / 60°: 55x55 mm

Dimensões da lâmina: 1640x13x0,6 mm com 6 dts/pol.

3 Velocidades: 24 / 35 / 61 m/min

Potência do motor: 750W / 1HP

Alimentação: 220V/60Hz/Monofásico

Dimensões gerais: 1000x550x1300 mm

Dimensões da embalagem: 940x450x540 mm

Un

Manrod/Mr-105

1

R\$ 7650,00

R\$ 7.650,00

Peso bruto / líquido: 90,5 / 87 Kg
ACESSÓRIOS STANDARD
Bancada com rodízios
Limitador de comprimento de corte



Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de: R\$ 23.518,00 (Vinte e três mil e quinhentos e dezoito reais)

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 30 dias

Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital.

Endereço de entrega: Campus Darcy Ribeiro, Av. L3 Norte, Asa Norte, Cep. 70910-900, edifício FINATEC

DADOS DA EMPRESA

ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA

CNPJ: 42.669.518/0001-62

Telefone:

(61) 99335-9798 (Antonio - Administrativo)

(61) 99915-2812 (Eduardo - TI Vendas)

Email: emz.contato@gmail.com

Banco: 077 (Banco Inter)

Agência: 0001

Conta: 13932495-0


**ANTONIO MARCOS
SOARES DA
SILVA:01936371111**

Assinado de forma digital por
ANTONIO MARCOS SOARES DA
SILVA:01936371111

Dados: 2023.05.01 21:44:20 -03'00

Brasília-DF, 01 de Maio de 2023

Representante legal
Antonio Marcos S. da Silva
RG: 2628516 SSP-DF

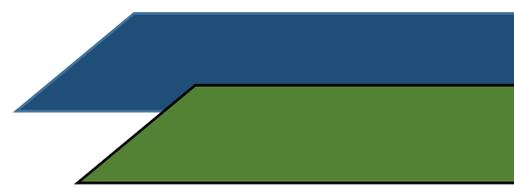

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 031/2023

Razão Social: JK Representações Elétricos Ltda. CNPJ: 26.726.948/0001-12

Endereço completo: ADE CONJUNTO 04 LOTE 06 LOJA 01 – AGUAS CLARAS- BRASÍLIA-DF CEP: 71.986-000

Telefone: 61)3042-5592 ou (61)99965-4372

E-mail: ContatoJKDF@gmail.com - JKRepresentacoes16@hotmail.com

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos -FINATEC

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos e mecânicos (soldagem e usinagem).

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MAQUINA DE SOLDA INVERSORA 150A MMA CARACTERÍSTICAS: Inovador inversor KAB 150 MIG, um equipamento MIG para Solda Sem Gás com rolos de arame de 1 KG de até 1mm, de baixíssimo custo, alta qualidade e muita produtividade. Projetado com a mais alta tecnologia do mercado, equipado com Tocha padrão EUROCONNECTOR, display digital, proteção térmica e turbo ventilada fazem desse equipamento superar as expectativas dos mais exigentes soldadores. ÓTIMO CICLO DE TRABALHO • 100% de ciclo de trabalho em arames MIG de até 0,9mm; • 60% de ciclo de trabalho em arames MIG de até 1,0mm; TECNOLOGIA IGBT • Potente corrente de solda e baixo consumo de energia. elétrica; PROTEÇÃO TÉRMICA • Em caso de aquecimento interrompe o funcionamento e informa no painel do equipamento; TURBO VENTILADA • Alta eficiência de refrigeração; EURO CONECTOR • Conexão para tocha MIG; ESPECIFICAÇÕES: • Potência Máxima (KVA): 4.400W • Tensão no Vazio: 65V • Faixa de amperagem: 10 ~ 150ª • Dimensões Aproximadas da Embalagem c/ Produto - cm (AxLxC): 27x16x13cm • Peso Aproximado da Embalagem c/ Produto (Kg): 7,0 kg ITENS QUE ACOMPANHAM: • 01 Máquina Inversora de Solda • 01 Tocha MIG 15 para solda sem gás • 01	Super Tok	IM-6150/1K	1	R\$ 697,00	R\$ 697,00


JK REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 26.726.948/001-12

ADE Conjunto 04 Lote 06 Loja 01 ÁGUAS CLARAS – DF

Telefone: (61) 3042-5592




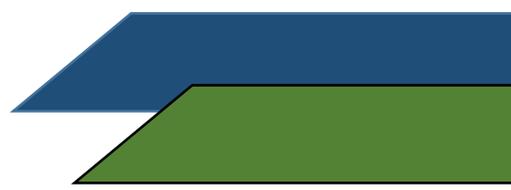

	cabos garra negativa Sugestão: Modelo: IM-6150/1k					
02	<p>Máquina de Corte Tipo Tartaruga 35W + Trilho 1,80 Metros 1 - Máquina de Corte Tipo Tartaruga 35W sem Trilho - CG1-30N Características: • Corpo Principal feito de liga de alumínio • Leve e Portátil • Mangueira feita com borracha de alta qualidade • Conectores de Engate Rápido • Fácil Operação • Precisão no corte • Corte Linear e Angular Especificações Técnicas: • Tensão: 220V - 50Hz • Controle de Velocidade: Controle de Silício</p> <p>• Material de corte: Aço Carbono • Modo de corte: Oxi-Gás Combustível • Espessura de corte: 5-100mm • Velocidade do corte: 50 ~ 1500mm/min • Ângulo do sulco: 0-45 • Diâmetro do corte: ø200 ~ ø2000mm • Motor: DC 24v 36W</p> <p>Conteúdo da Embalagem: • 01 Máquina de Corte Reto • 01 Bico de Corte ANME 1/32 • 01 Bico de Corte ANME 1/16 • 01 Bico de Corte ANME 3/64 1 - Trilho 1,80 Metros para Máquina de Corte Tipo Tartaruga - GALZER-232 Ideal para maquinas automáticas de corte e soldagem tipo tartaruga, possui chapa em aço com o comprimento de 1800mm, podendo ser conectados para cortes mais longos.</p> <p>Especificações Técnicas: • Medida: 1,80 metros • Modelo: Reto • Indicação: Máquina de Corte Tipo Tartaruga Conteúdo da Embalagem: • 1 Trilho Reto Sugestão: Ref.: GALZER-K3163 - Marca: GALZER.</p>	GALZER	GALZER-K3163	1	R\$ 3.795,00	R\$ 3.795,00
03	<p>Máquina de Corte de Plasma Handyplasma 451 45A com Tocha 60i</p> <p>Máquina de corte de plasma leve e portátil, com apenas 13,5kg. Possui painel LCD colorido de 2.8" fácil de usar, com todos os ajustes feitos em um só botão. Função 2T/4T do gatilho da tocha. Tocha com trava no gatilho para maior segurança. Funções de corte de grade ou de chapas. Não é necessário ajustar o gás, a máquina detecta automaticamente a pressão de entrada e saída. Sistema automático de purga do gás após o corte aumenta a vida útil dos consumíveis. Ideal para uso em</p> <p>fabricação geral, fabricação de móveis e transportes. Acompanha: • Tocha HandyPlasma 60i • Garra obra 3m • Alça tira colo • Conector de ar comprimido • Chave para filtro de ar • 1x bico de corte 45A • Especificações Técnicas: • Capacidade de corte recomendada: 16mm • Capacidade máxima de corte: 24mm • Tensão de entrada: 220~240V-1Ø (+ou-10%) • Frequência da rede: 50/60 Hz • Faixa de corrente: 20 - 45 A</p>	ESAB	451	1	R\$ 9.989,00	R\$ 9.989,00



	<p>(Contínuo) • Ciclo de Trabalho (40 °C): • 45A / 120V @ 25% • 45A / 98V @ 35% • 30A / 92V @ 100% • Capacidade de corte: • Aço carbono: 16 mm • Aço Inoxidável: 12 mm • Alumínio: 10 mm • Capacidade de perfuração: 6 mm • Pressão do ar: 7,3 Bar • Vazão de ar: 110 l/min • Tensão de circuito aberto: 45A/98V@35% • Temperatura de operação: 0°C a 40°C • Pressão de ar da tocha: 4,6 Bar • Peso (máquina + tocha): 13,5kg • Requisitos de entrada de ar recomendada: 600-800 kPa (87-116 PSI) • Dimensões (L x C x A): 176 x 415 x 324 mm • Classe de proteção: IP21S • Fator de potência em corrente máxima: 0,8 • Corrente eficaz máxima: 27 A • Transformador recomendado: 11 kVA • Disjuntor recomendado: 40 A Sugestão: Máquina de Corte de Plasma Handyplasma 45I 45A com Tocha 60i - ESAB-739967.</p> <p>• Potência aparente: 10kVA • Potência ativa: 8 kW • Corrente nominal máxima: 45 A</p>					
04	<p>Banco para Mecânico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assento giratório acolchoado; • Altura Mínima: 425mm • Altura Máxima: 545mm • Rodízios giratórios independentes; • Dimensões: 40 x 40 x 13mm • Capacidade 130kg; • Peso: 6,5Kg Sugestão: Modelo: BM01 – Marca: ACM Tools 	ACM Tools	BM01	2	R\$639,00	R\$1.278,00
05	<p>ESTAÇÃO DE SOLDA DIGITAL 60W</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensão: 220V • Visor: Digital • Resistência do Ferro: 45W cerâmica • Potência da estação: 60W • Temperatura Ajustável: 200 ~480 °C • Gabinete anti-eletrostática (ESD-SAFE) • Ponta aterrada e intercambiável sem parafuso especial para SMD • 1 estação de solda digital Sugestão: Ref.: Solden-SE950D – Marca: Solden. 	SOLDEN	SE950D	1	R\$ 672,00	R\$ 672,00
06	<p>LIXADEIRA COMBINADA CINTA/DISCO 375W BIVOLT.</p> <p>Lixadeira de cinta e disco é indicada para trabalhos de artesanato em madeira. Possui potência de 375W, oferecendo alto desempenho. Utilização: Para lixar madeira, produtos de madeira, metal e pinturas, com mesa com bisel e guia de mitra. Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentação: 110/220 V - 60 Hz • Potência: 375W • Velocidade: 1700RPM • Cinta 4" x 36" (100 x 915 mm) • Disco de lixa autocolante: 6" (152mm) • Ângulo tabela inclinável: 0° - 60° 	FORTEPRO	G686BR	1	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00

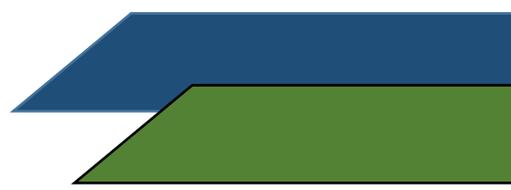

	<ul style="list-style-type: none"> Tamanho da mesa 190 x 125 mm Velocidade da lixa: 5,6 					
	<p>Serra de Fita Horizontal 220V Corpo todo fabricada em ferro fundido, arco com ajuste angular de -45° (ESQ.) a + 60 °(DIR.), cilindro hidráulico com ajuste para controle do avanço da lâmina, possui 3 opções de velocidade de corte, lâmina bi metálica, parada automática no final do corte, morsa robusta e com sistema de deslocamento rápido, rolamentos em todas as guias da lâmina, possui bancada com bandeja para cavacos e rodízios para facilitar o deslocamento da máquina dentro da oficina.</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Capacidade de corte -45°: Ø 90 mm / -45°: 90 mm / - 45°: 90x75 mm Capacidade de corte 90°: Ø 125 mm / 90°: 100 mm / 90°: 100x150 mm Capacidade de corte 45°: Ø 90 mm / 45°: 90 mm / 45°: 90x75 mm • Capacidade de corte 60°: Ø 55 mm / 60°: 55 mm / 60°: 55x55 mm Dimensões da lâmina: 1640x13x0,6 mm com 6 dts/pol. 3 Velocidades: 24 / 35 / 61 m/min Potência do motor: 750W / 1HP Alimentação: 220V/60Hz/Monofásico Dimensões gerais: 1000x550x1300 mm Dimensões da embalagem: 940x450x540 mm Peso bruto / líquido: 90,5 / 87 Kg <p>ACESSÓRIOS STANDARD</p> <ul style="list-style-type: none"> Bancada com rodízios Limitador de comprimento de corte 					
07		MANROD	MR105	1	R\$ 8.990,00	R\$ 8.990,00
TOTAL:						R\$26.541,00

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de R\$26.541,00 (Vinte e Seis mil e Quinhentos e Quarenta e um reais).

Brasília, 02 de Maio de 2023.

JK COMERCIO E REPRESENTACOES
ELETRICOS LTDA:26726948000112
Assinado de forma digital por JK COMERCIO E
REPRESENTACOES ELETRICOS LTDA:26726948000112
Data: 2023.04.28 15:16:33 -03'00'

Assinatura Representante Legal da Empresa

JK REPRESENTAÇÕES

CNPJ: 26.726.948/001-12

ADE Conjunto 04 Lote 06 Loja 01 ÁGUAS CLARAS – DF

Telefone: (61) 3042-5592

